



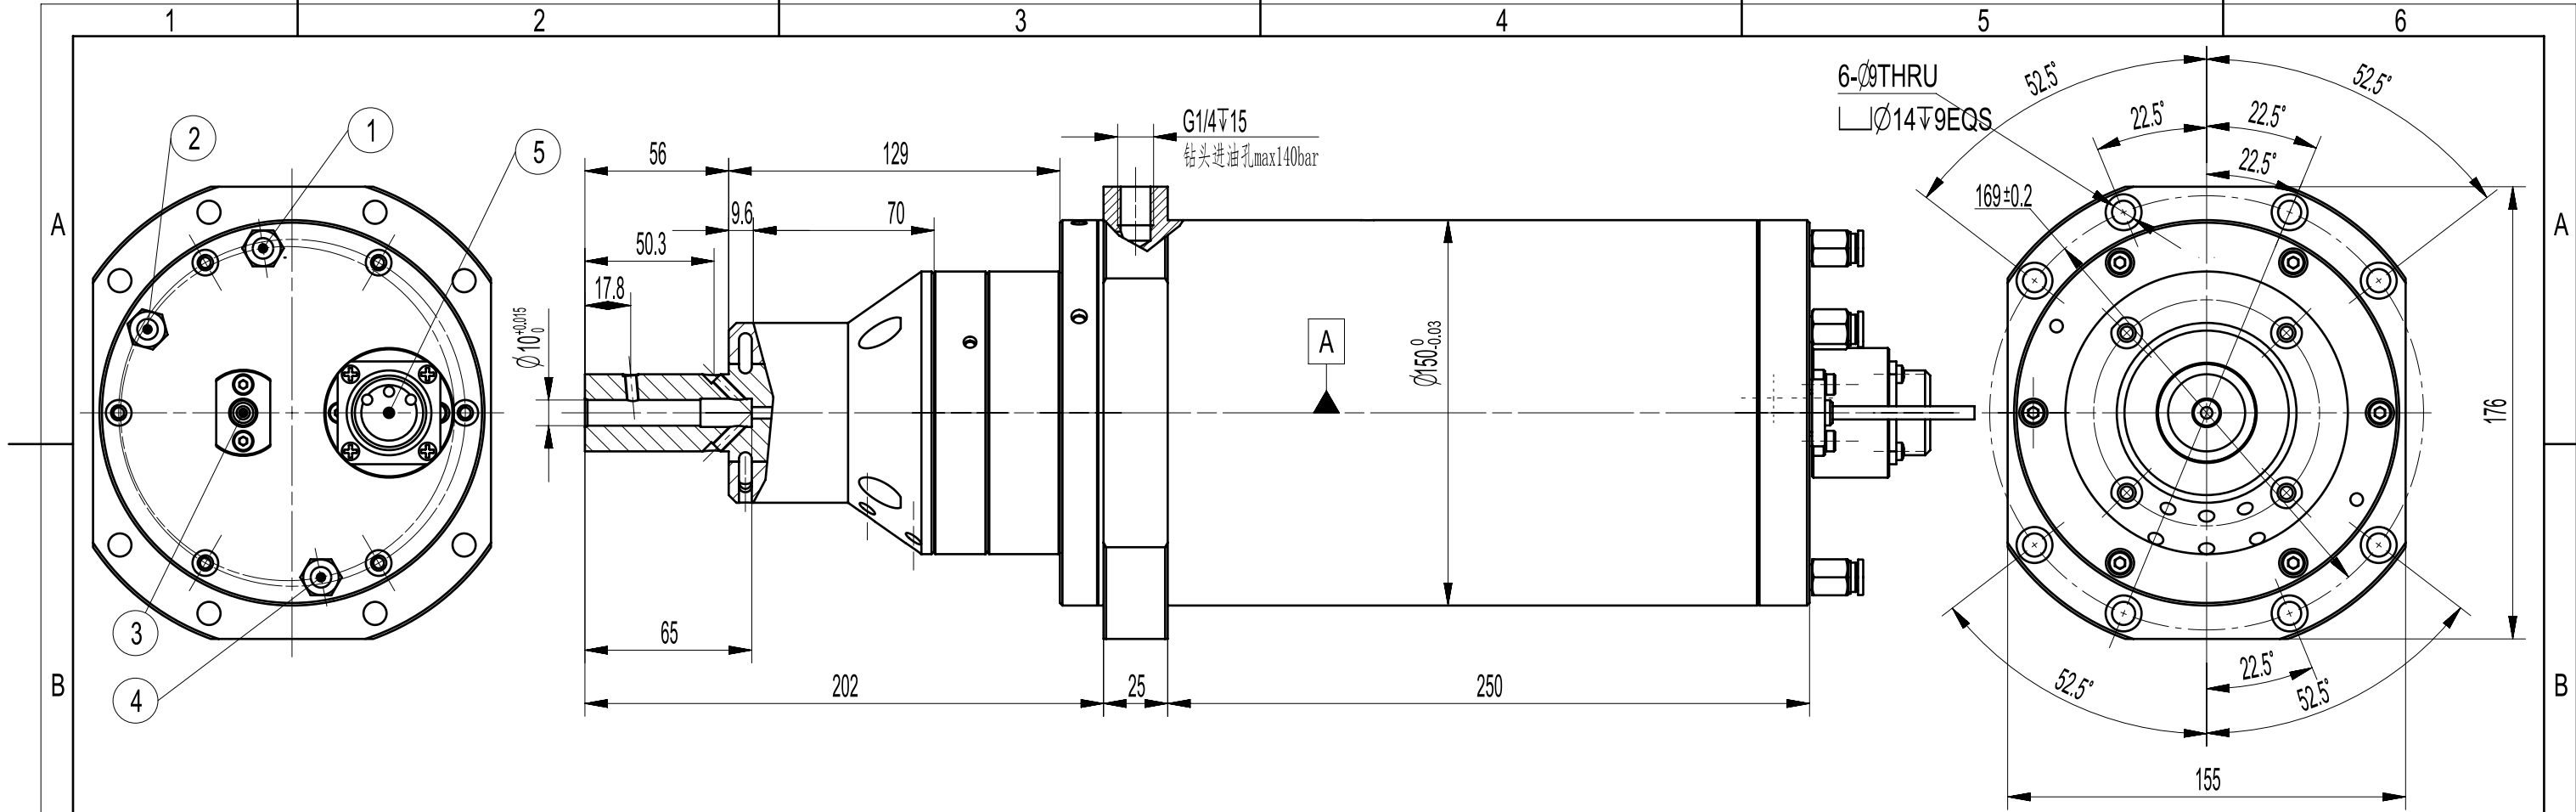


接口编号与说明			
编号	功能	规格	备注
1	冷却水出口	G1/4	出厂配管接头，插软管8X6
2	气密封入口	G1/8	出厂配管接头，插软管6X4
3	测速传感器	M8X1	PNP型接近开关，3线制，线长1.5m
4	冷却水进口	G1/4	出厂配管接头，插软管8X6
5	电源动力接头	M40	

主轴规格					
转速	3000	7500	15000	20000	r/min
功率	1.4	3.7	3.7	3.7	kW
电压	60	190	350	350	V
电流	18	17	11	9.5	A
频率	100	250	500	666.7	Hz
扭矩	4.5	4.7	2.3	1.7	Nm
电机类型	三相异步电机				
润滑方式	油脂				
压缩空气质量		压缩空气须经干燥、过滤，过滤精度5微米，残油量0.5mg/m ³			
主轴冷却		主轴冷却需采用防锈水，冷却水流量3L/min温度不大于25度。			

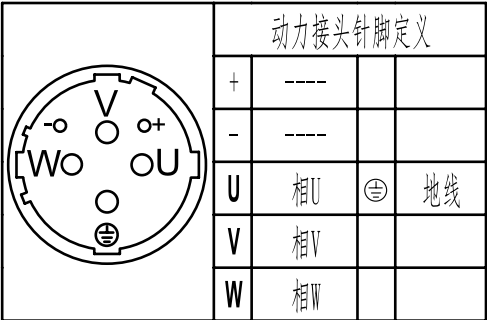

未注尺寸公差			00	主 轴 外 形 图		1			
注：孔取(+)，轴取(-)			件 号	名 称		数量	材 料	硬 度	备 注
尺寸/mm						洛 阳 速 锋 主 轴 科 技 有 限 公 司	150ZD20G3.7		
大于	至	公差							
-	6	±0.05							
6	30	±0.10							
30	120	±0.15				设计		比例	重量
120	250	±0.25				校对		1:2.5	
250	500	±0.35				标准化审核			
500	1000	±0.45				工艺会签			
1000	1600	±0.55				审 核			
1600	2000	±0.65	更改号	签字	日期	批 准			

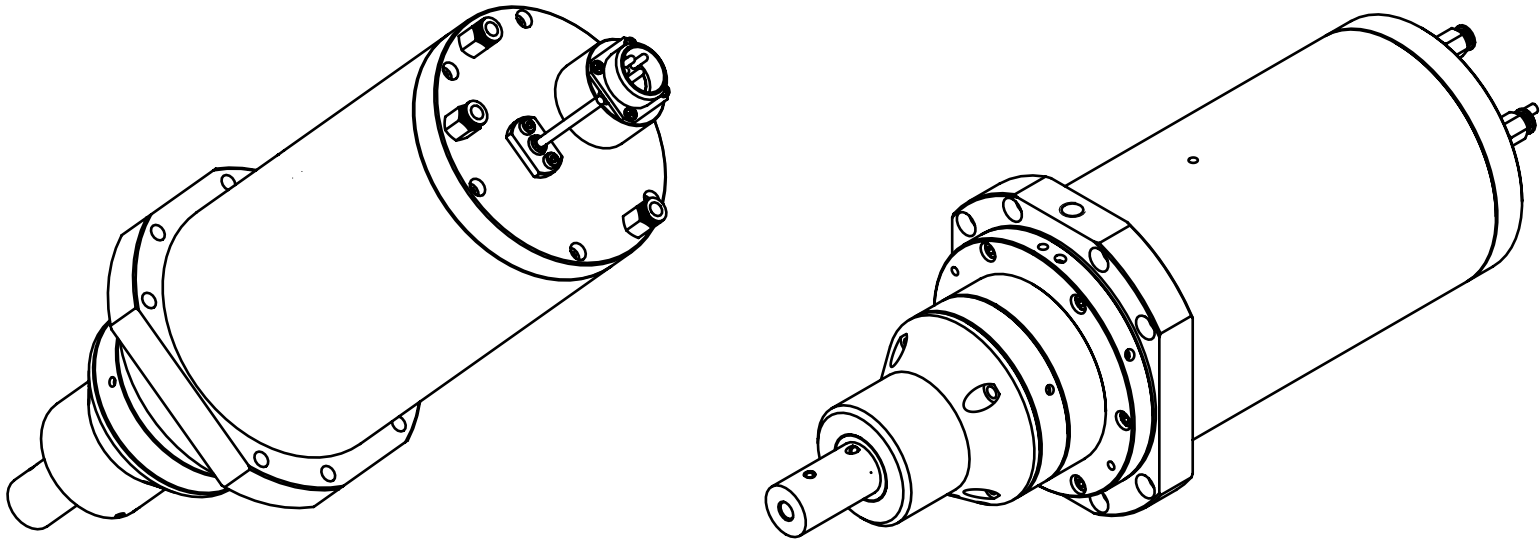

150ZD20G3.7