

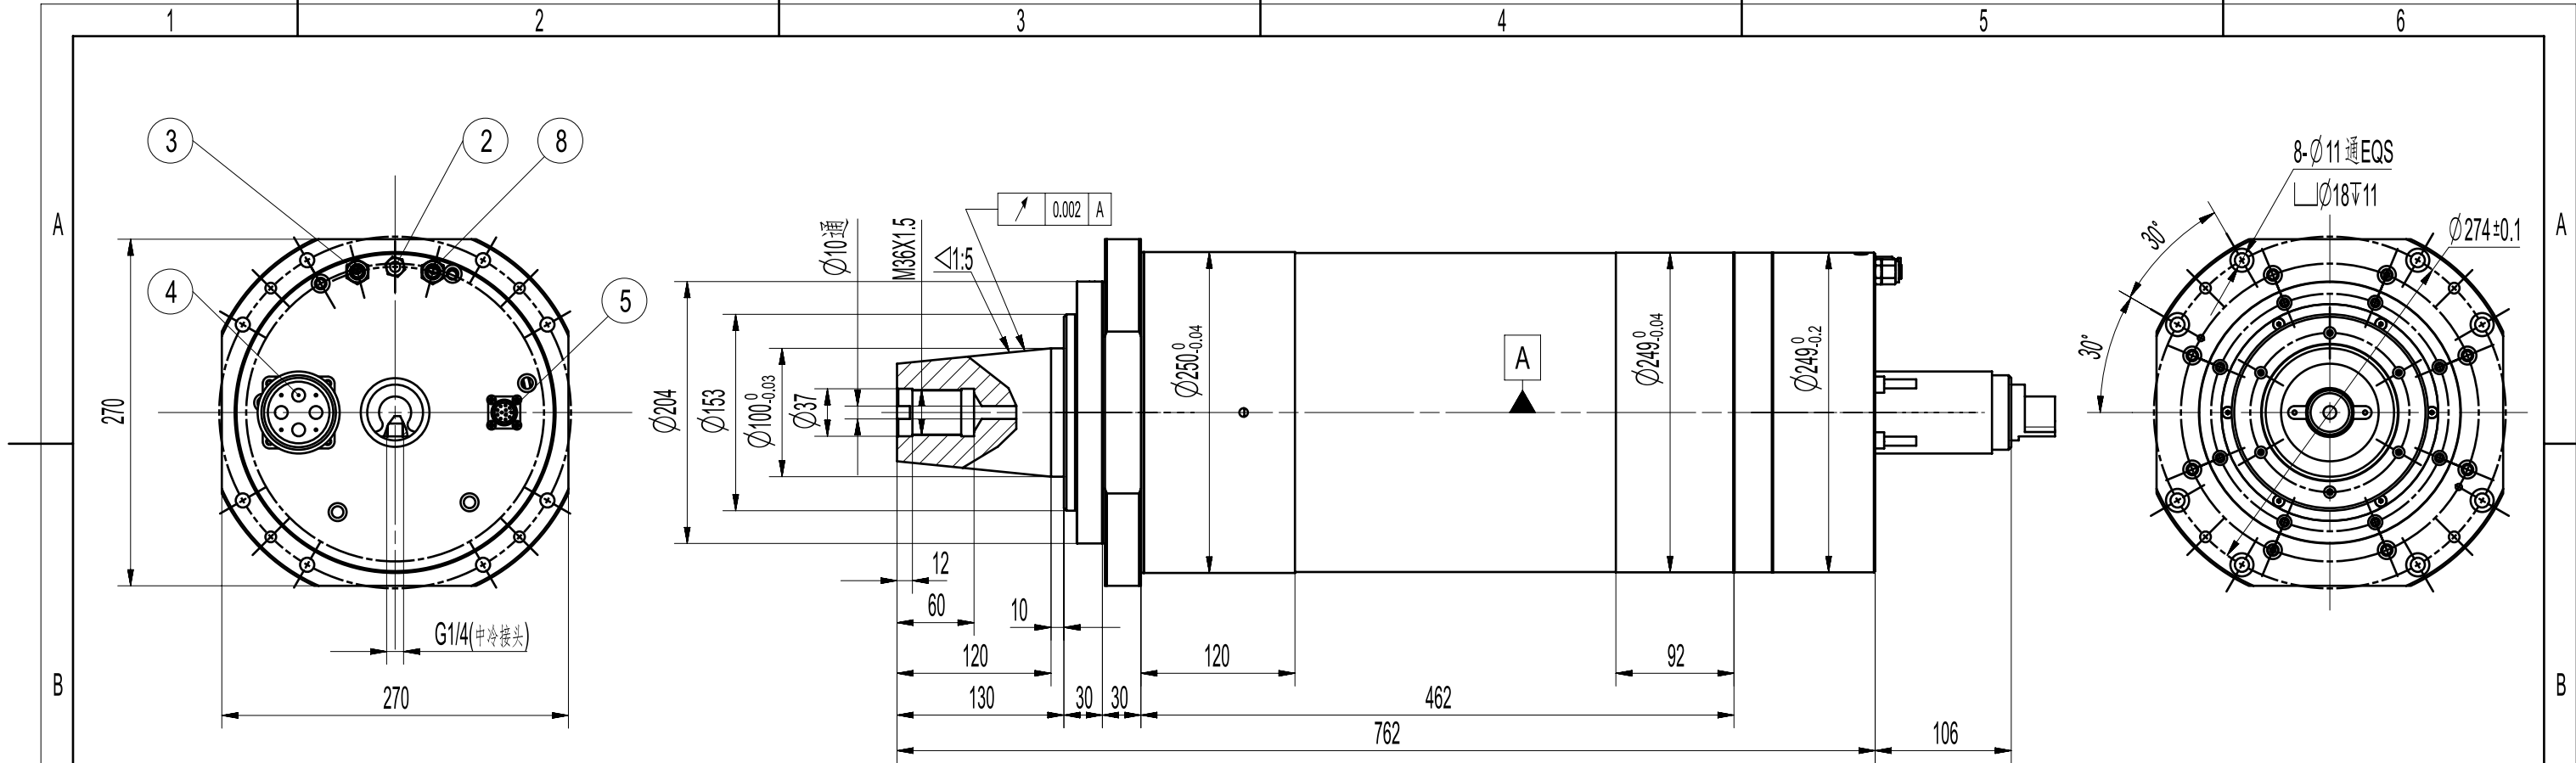


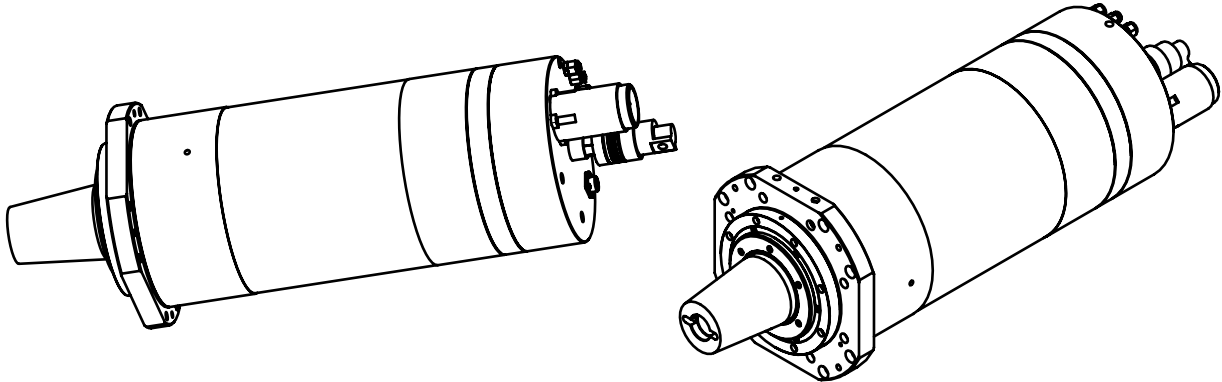

接口编号与说明			
编号	功能	规格	备注
1	冷却水出口	G3/8	出厂配管接头，插软管12X9
2	气密封进口	G1/8	出厂配管接头，插软管6X4
3	冷却水进口	G3/8	出厂配管接头，插软管12X9
4	电源接插件	M58	
5	温度传感器	M23	

主轴规格				
转速	1500	4500	6000	r/min
频率	100	300	400	Hz
功率(S1)	32	32	20	kW
扭矩(S1)	208	70	32	Nm
电压	320	380	380	V
电流(S1)	83	78	42	A
电机类型	异步电机		旋向	
润滑	油脂润滑		前轴承密封	气密封, 1-1.5bar
安装方式	立卧两用			
轴心冷却	备旋转接头，连接管螺纹G3/8			
气源质量	过滤、干燥，过滤精度5微米，残油量0.5mg/m ³			
主轴冷却	水冷，流量5L/min@25°C			

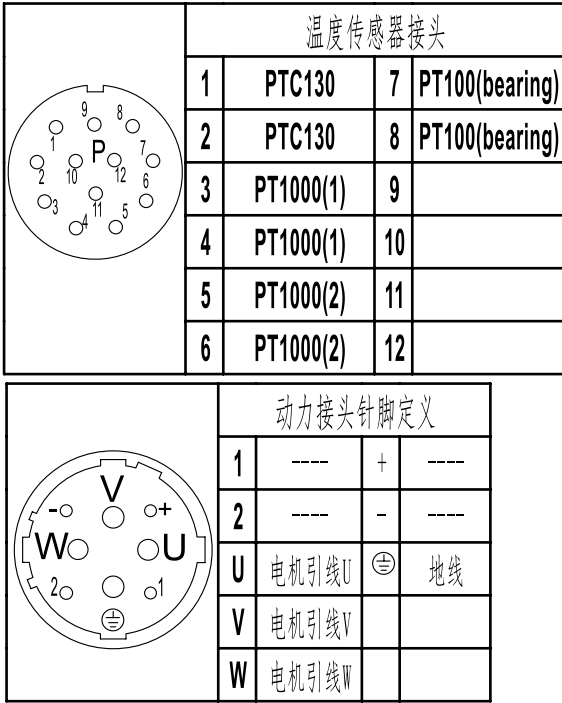

未注尺寸公差			00	主 轴 外 形 图			1					
注：孔取(+)，轴取(-)			件 号	名 称			数量	材 料		硬 度	备 注	
尺寸/mm						洛 阳 速 锋 主 轴 科 技 有 限 公 司	250MD06G32/C					
大于	至	公差										
-	6	±0.05										
6	30	±0.10										
30	120	±0.15				设计					比例	重量
120	250	±0.25				校对					1:5	
250	500	±0.35				标准化审核						
500	1000	±0.45				工艺会签						
1000	1600	±0.55				审 核						
1600	2000	±0.65	更改号	签字	日期	批 准						