

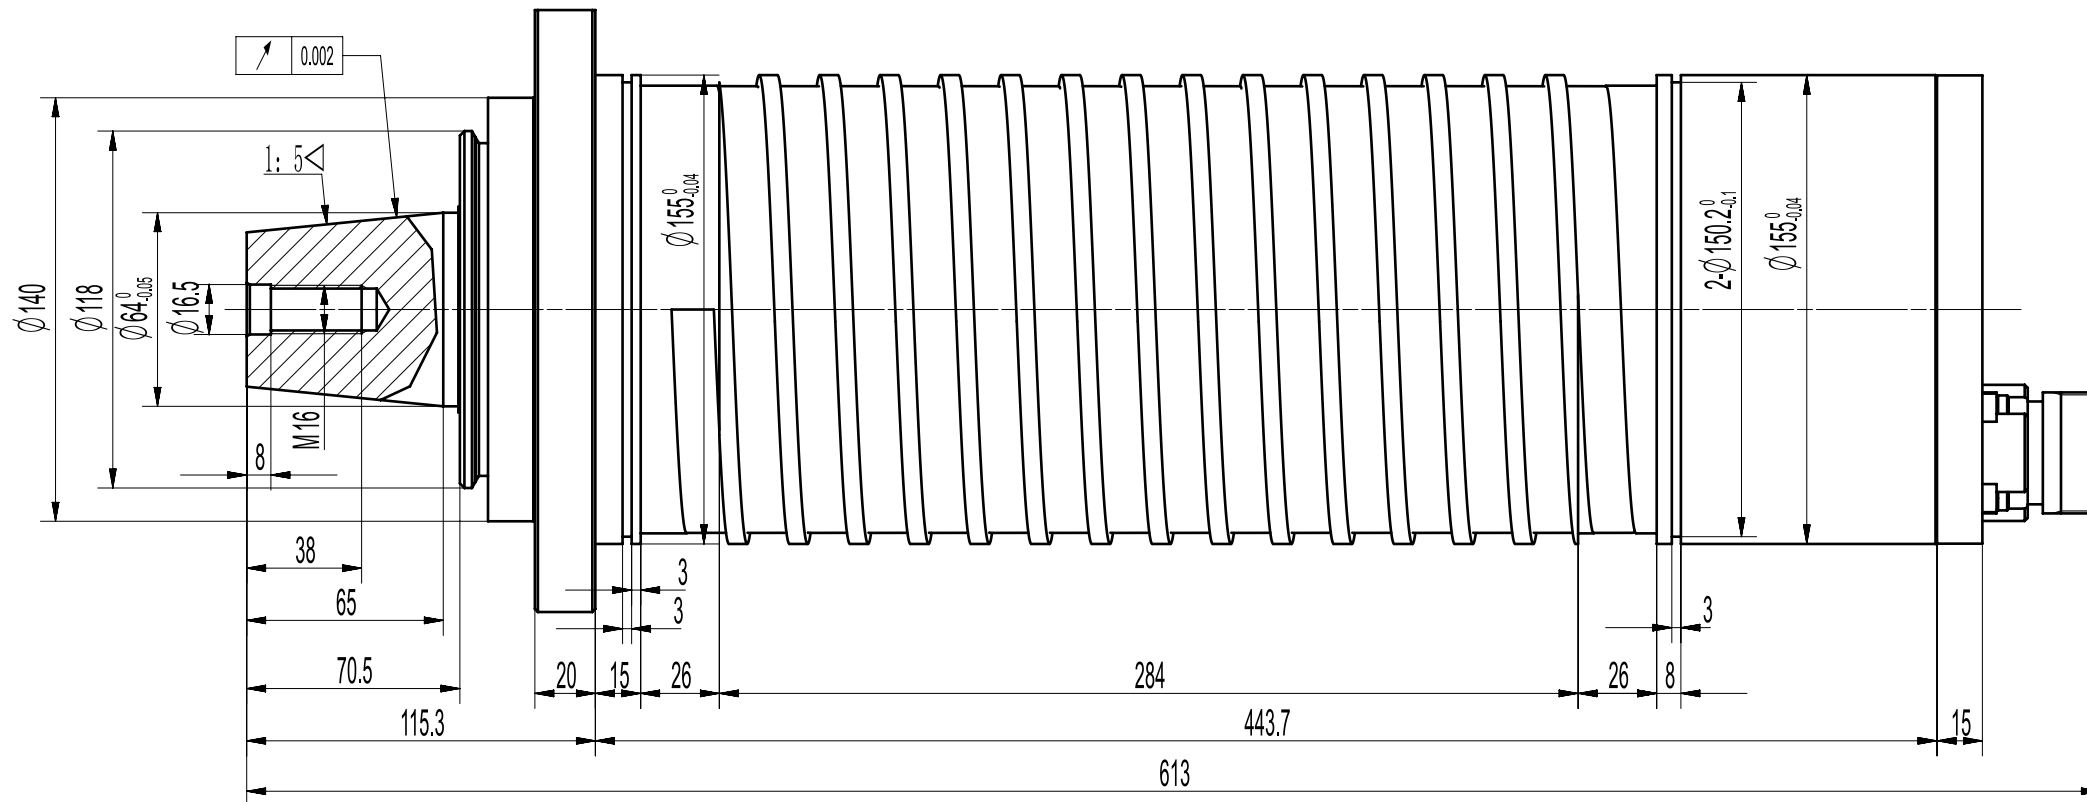
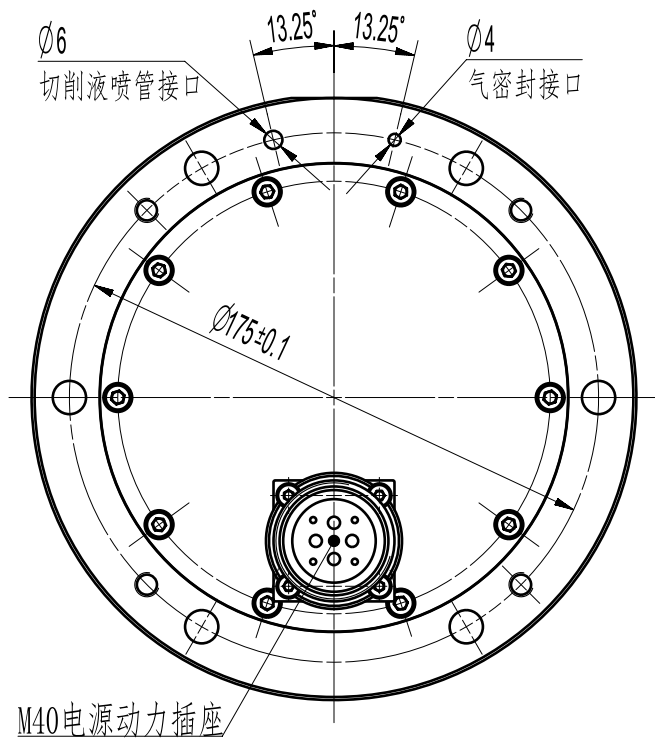


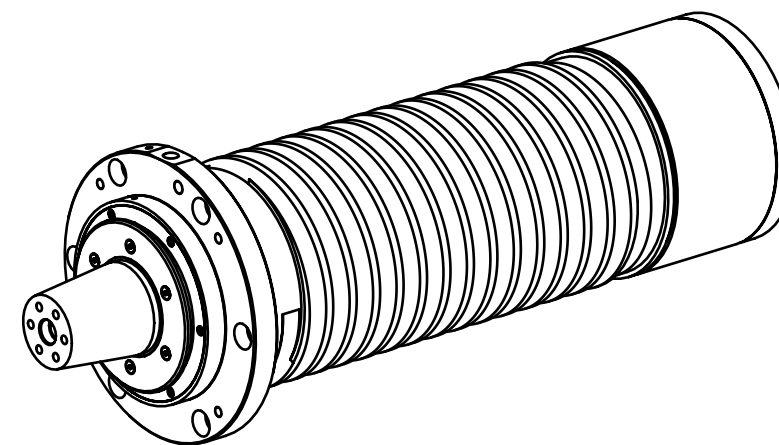

动力接头针脚定义			
1	PT1000(电机)	+	PT100(轴承)
2	PT1000(电机)	-	PT100(轴承)
U	相U	⊕	GND
V	相V		
W	相W		

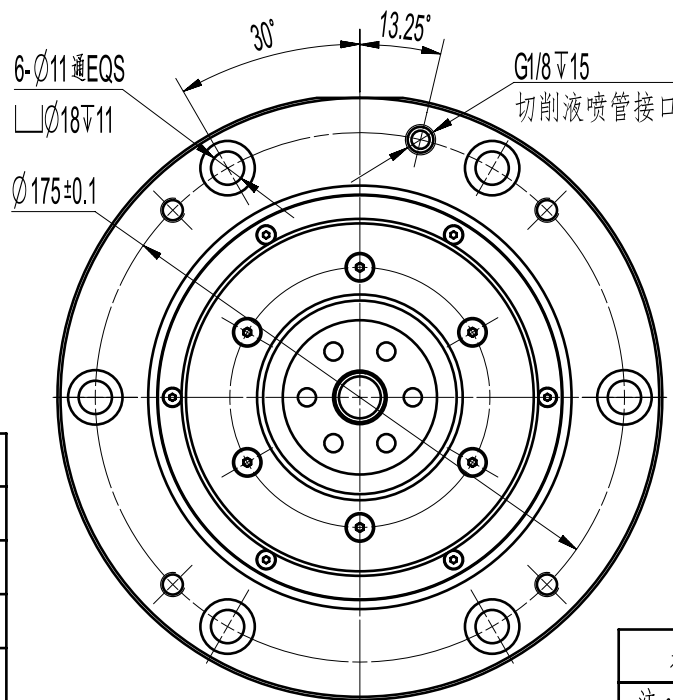

主轴规格					
转速	3000	6000			r/min
频率	150	300			Hz
功率(S1)	19	19			kW
扭矩(S1)	62	31			Nm
电压	320	380			V
电流(S1)	49	36			A
电机类型	异步电机		旋向	双向旋转	
润滑	油脂润滑		前轴承密封	气密封, 1-1.5bar	
安装方式	立卧两用				
气源质量	过滤、干燥, 过滤精度5微米, 残油量0.5mg/m ³				
主轴冷却	水冷, 流量5L/min@25℃				

未注尺寸公差			-	主 轴 确 认 图					
注：孔取(+)，轴取(-)			件 号	名 称		数量	材 料	硬 度	备 注
Dimension/mm						洛 阳 速 锋 主 轴 科 技 有 限 公 司	155MD06G19		
u p	t o	clearance							
-	6	±0.05							
6	30	±0.10							
30	120	±0.15				设计		比例	重量
120	250	±0.25				校对		1:2.5	-
250	500	±0.35				标准化审核			
500	1000	±0.45				工艺会签			
1000	1600	±0.55				审 核			
1600	2000	±0.65	更改号	签字	日期	批 准			