

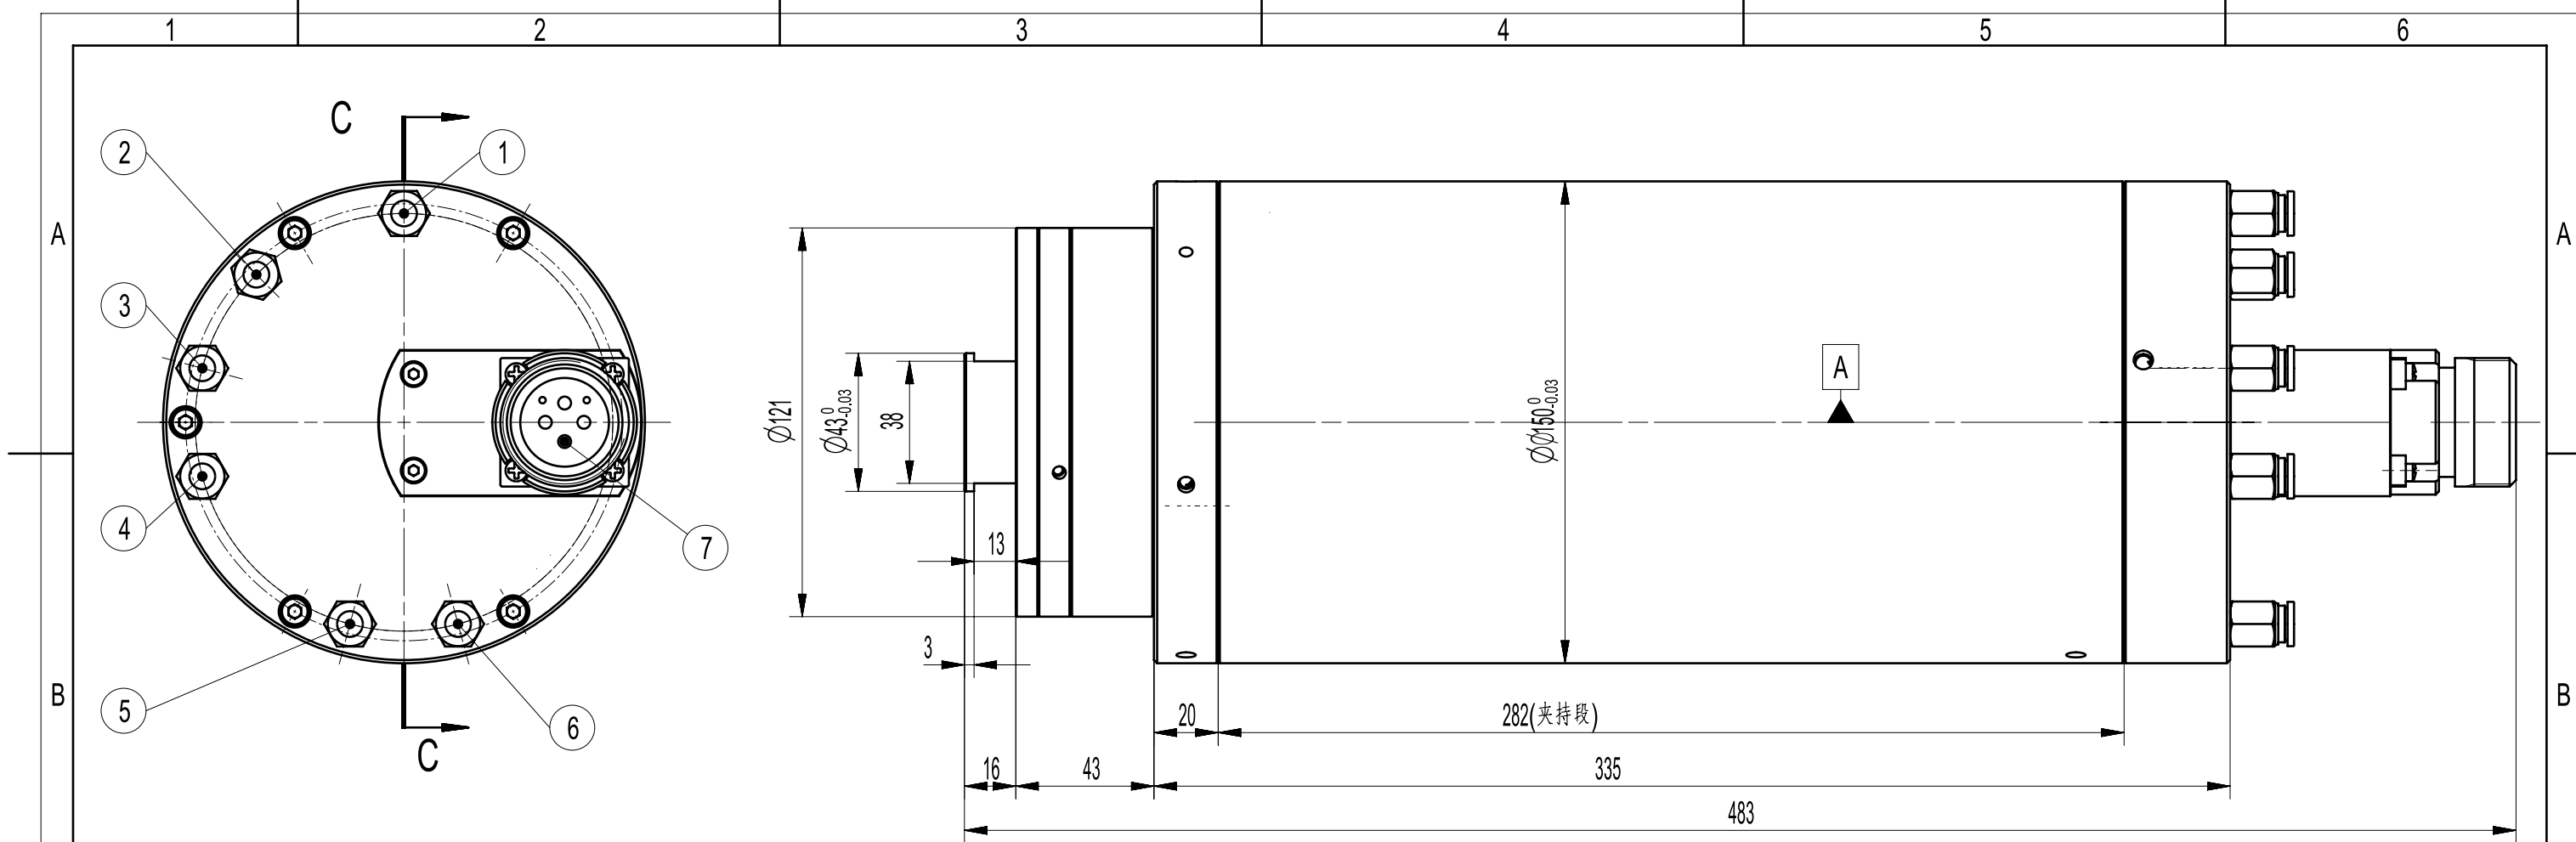


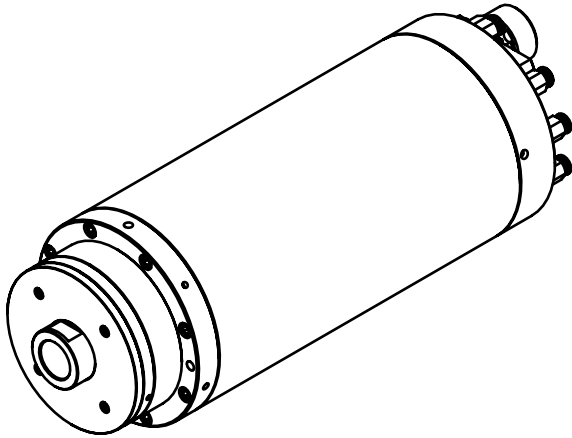

接口编号与说明			
编号	功能	规格	备注
1	冷却水出口	G1/4	出厂配管接头，插软管8X6
2	油气进油口	G1/8	出厂配管接头，插软管6X4，1-1.5bar
3	油气进油口	G1/8	出厂配管接头，插软管6X4，1-1.5bar
4	气密封进口	G1/8	出厂配管接头，插软管6X4，1bar
5	油雾排油口	G1/4	出厂配管接头，插软管8X6
6	冷却水进口	G1/4	出厂配管接头，插软管8X6
7	电源接插件	M40	

动力接头针脚定义			
+	---		
-	---		
U	相U	⊕	地线
V	相V		
W	相W		

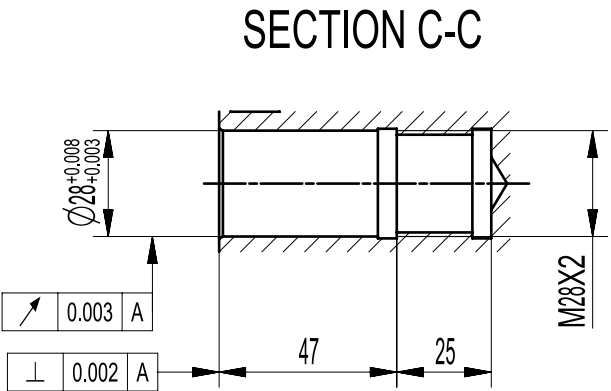

主轴规格				
转速	24000	35000		r/min
功率	32	32		kW
电压	380	380		V
电流	64	57		A
频率	800	1166.7		Hz
电机类型	三相异步电机			
润滑方式	油气润滑			
润滑油品		32#汽轮机油		
压缩空气质量		过滤干燥，过滤精度5微米，残油量5mg/m³		
主轴冷却		主轴冷却需采用防锈水，冷却水流量5L/min温度不大于25度。		

未注尺寸公差			00	主轴外形图		1			
注：孔取(+)，轴取(-)			件号	名称	数量	材料	硬度	备注	
尺寸/mm									
大于	至	公差				洛阳速锋主轴 科技有限公司	150MD35Y32		
-	6	±0.05							
6	30	±0.10							
30	120	±0.15							
120	250	±0.25							
250	500	±0.35				设计		比例	重量
500	1000	±0.45				校对		1:2	
1000	1600	±0.55				标准化审核			
1600	2000	±0.65				工艺会签			
			更改号	签字	日期	审核			
						批准			