
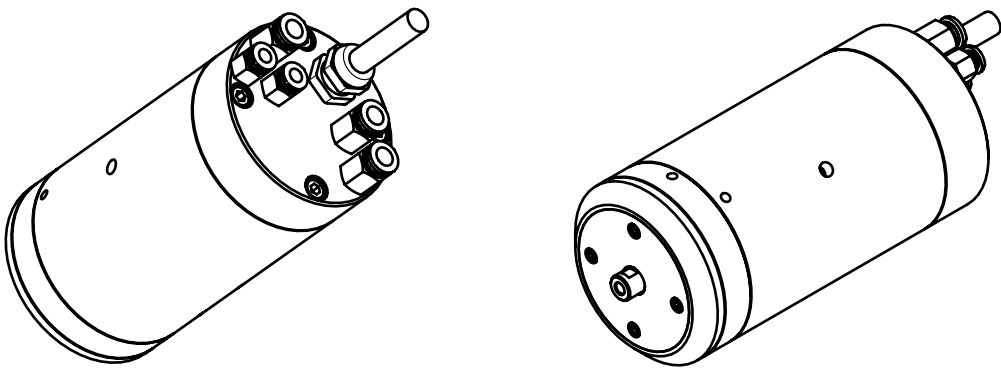
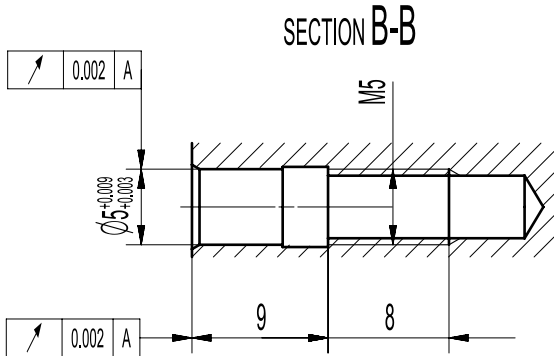
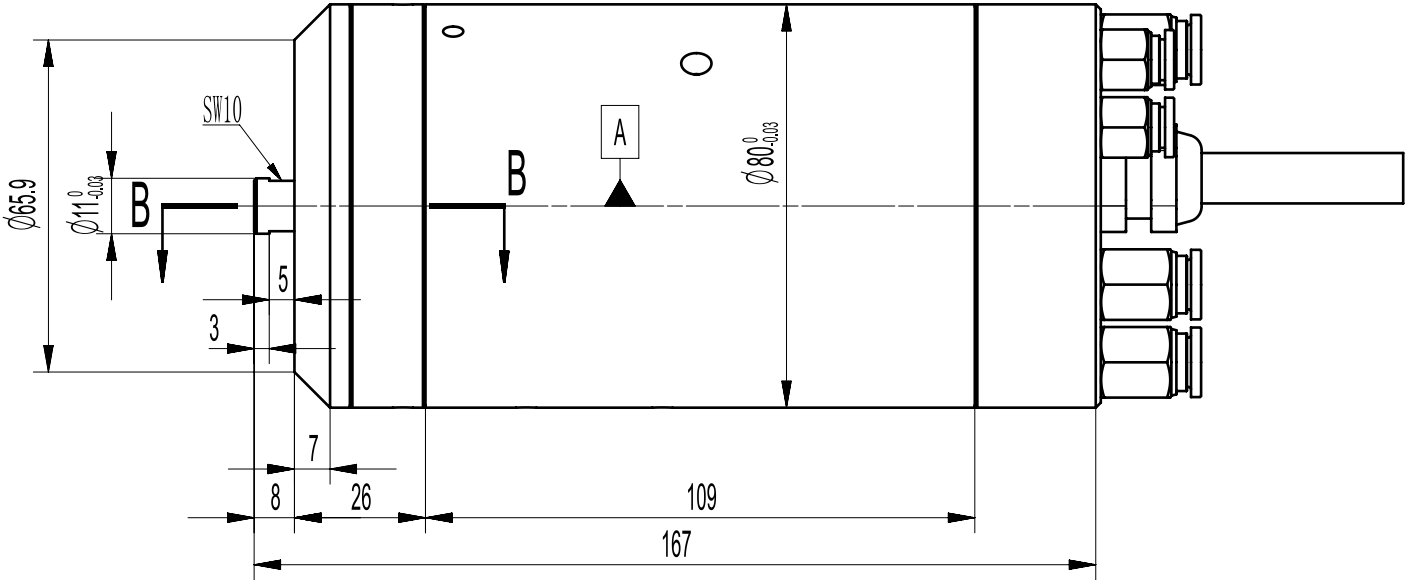


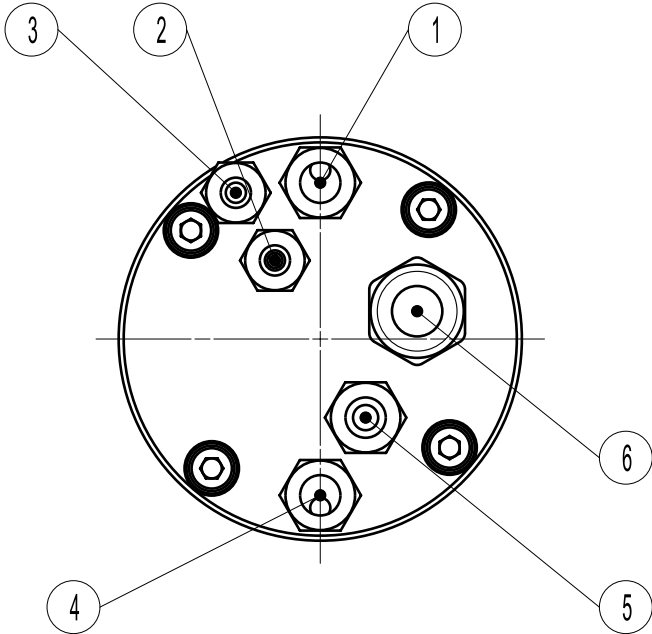

接口编号与说明			
编号	功能	规格	备注
1	冷却水出口	G1/8	出厂配管接头，插软管8X6
2	油雾进油口	G1/8	出厂配管接头，插软管6X4，气压1-2bar
3	油雾进油口	G1/8	出厂配管接头，插软管6X4，气压1-2bar
4	冷却水进口	G1/8	出厂配管接头，插软管8X6
5	排油口	G1/8	出厂配管接头，插软管8X6
6	电源接引接线出口	M16	出厂配M23插件

主轴规格				
转速	120000			r/min
功率	1.5			kW
电压	220			V
电流	2.2			A
频率	2000			Hz
电机类型	三相异步电机			
润滑方式	油气润滑			
润滑油品		32#汽轮机油		
压缩空气质量		压缩空气须经干燥、过滤，过滤精度0.5微米，油含量小于0.5mg/m ³		
主轴冷却		主轴冷却需采用防锈水，冷却水流量3L/min温度不大于25度。		

	动力插座			
	1	相U	A	PT1000(电机)
	2	相V	B	PT1000(电机)
	3	相W	C	PT100(轴承)
	⊕	GND	D	PT100(轴承)

未注尺寸公差			主 轴 外 形 图						
注：孔取(+), 轴取(-)			件 号	名 称	数量	材 料	硬 度	备 注	
尺寸/mm					洛阳速锋主轴 科技有限公司	80MD120Y1.5			
大于	至	公差							
-	6	±0.05							
6	30	±0.10							
30	120	±0.15			设计			比例	重量
120	250	±0.25			校对			1:1.5	8.1kg
250	500	±0.35			标准化审核				
500	1000	±0.45			工艺会签				
1000	1600	±0.55			审 核				
1600	2000	±0.65	更改号	签字	日期	批 准			

洛阳速锋主轴
科技有限公司

80MD120Y1.5

比例 1:1.5
重量 8.1kg