

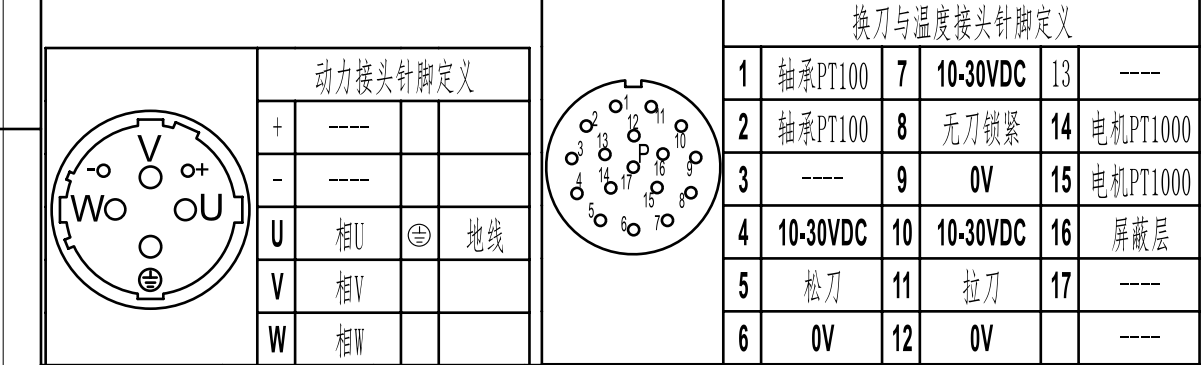
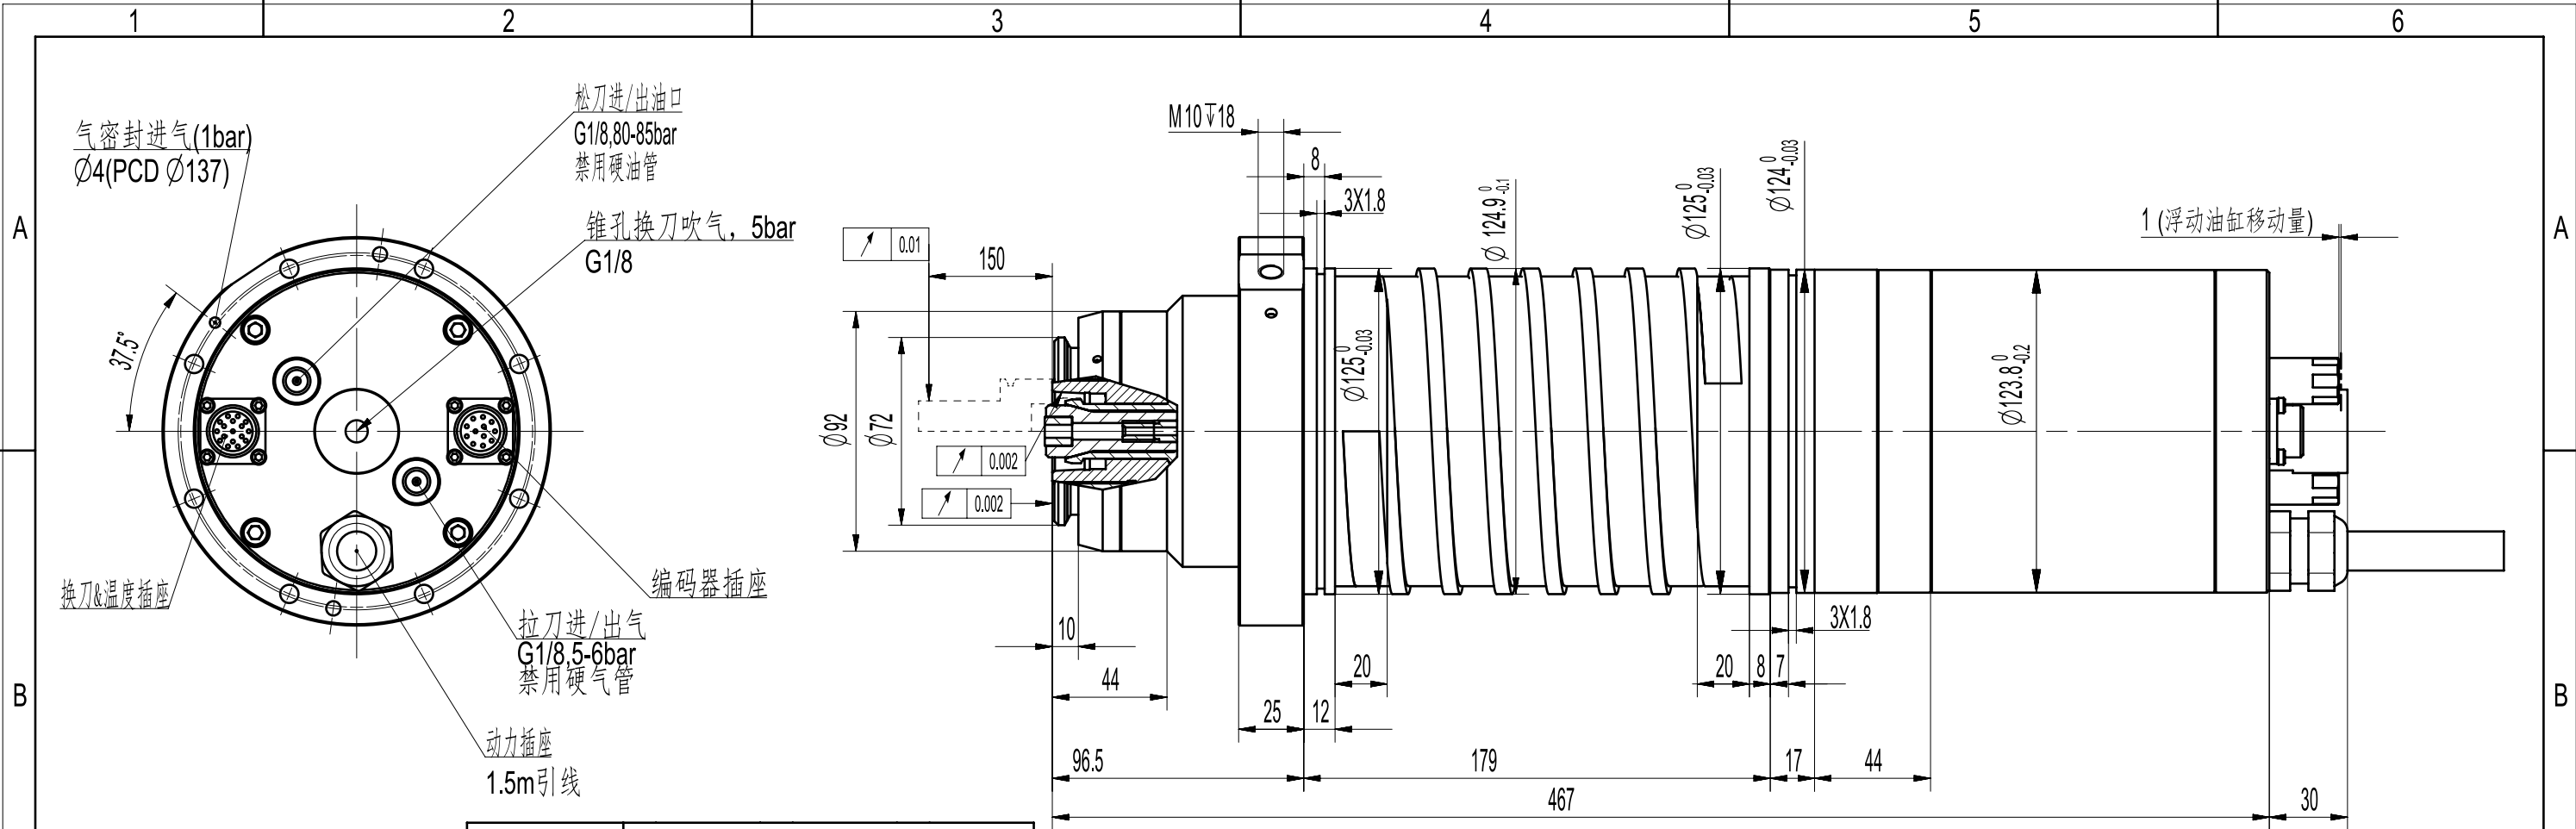
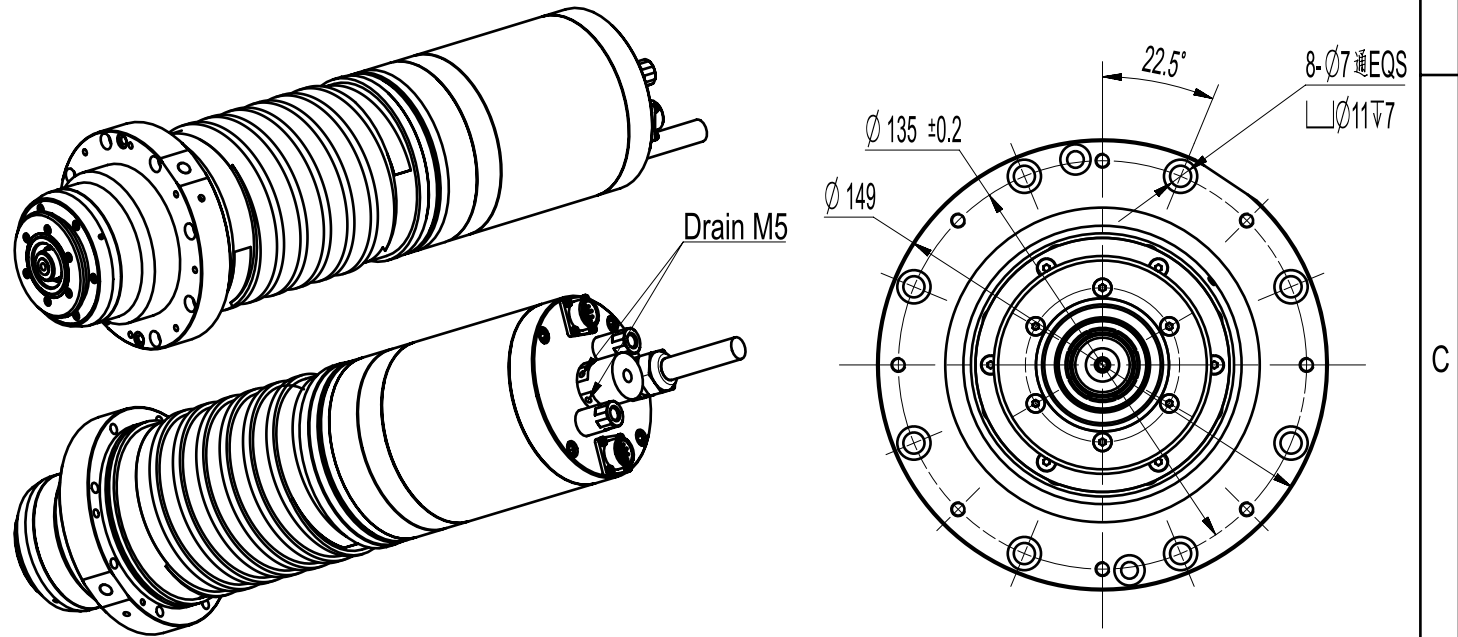


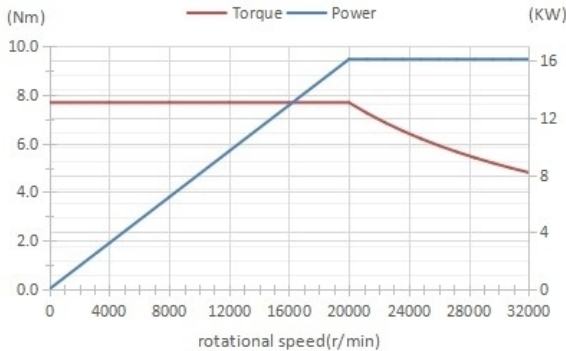

C	主轴规格				
	转速	20000	32000		r/min
	频率	666.7	1066.7		Hz
	功率(S1)	16.1	16.1		kW
	扭矩(S1)	7.7	4.8		Nm
	电压	380	380		V
	电流(S1)	33	31		A
	电机类型	异步电机		编码器	128线正弦编码器, 1Vpp
	润滑方式	油脂		旋转方向	正反双向旋转
D	安装方式	立卧两用		前端密封	气密封, 1-1.5bar
	编码器	128线正弦编码器, 1Vpp			
	换刀缸	油/气混合缸, 松刀油压80bar, 复位气压5bar			
	刀具界面	HSK 40 DIN69893, 夹紧力6800N			
	气源质量	干燥过滤, 颗粒5微米, 残油量0.5mg/m ³			
	主轴冷却	水冷, 流量5L/min@25℃			

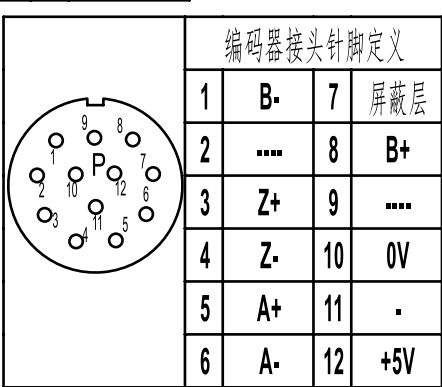

未注尺寸公差			-	主 轴 确 认 图					
注：孔取(+), 轴取(-)			件 号	名 称		数量	材 料	硬 度	备 注
Dimension/mm						洛阳速锋主轴 科技有限公司	125XDJ32G16		
up	to	clearance							
-	6	±0.05							
6	30	±0.10							
30	120	±0.15				设计		比例	重量
120	250	±0.25				校对		1:2.5	-
250	500	±0.35				标准化审核			
500	1000	±0.45				工艺会签			
1000	1600	±0.55				审 核			
1600	2000	±0.65	更改号	签字	日期	批 准			